

Povrchová úpravaStrana 1/1
Technický list.**Zinkový opravný sprej**

Zinkový opravný sprej obsahuje směs zinku a hliníku. Představuje tepelně odolnou ochranu před korozí mnoha základních kovů a má vynikající přilnavost k barevným kovům a železu.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	AZAS.D400

Oblast použití


- Nekompromisní oprava poškozených míst.
- Průmysl, řemesla, ruční zpracování – všude tam, kde se pracuje s pozinkovanými kovy nebo je třeba pozinkování opravit.
- Klimatizační technika a vzduchotechnika.
- Výstavba potrubí a topných agregátů
- Optické vyrovnání s čerstvě pozinkovaným povrchem.

Vlastnosti

- Rychle schne a vytváří hladký povrchový film bez pórů.
- Má vysoký lesk
- Má stejnou barvu jako čerstvě pozinkované materiály.
- Je vysoce odolný vůči otěru.

Použití

Ošetřované plochy musí být zbaveny nečistot, rzi, oleje a mastnoty. K tomu použijte příslušný WIKO sprej. Se zinkovým opravným sprejem pracujte při pokojových teplotách (přibližně +16 až +25°C). Před použitím nádobu s aerosolem intenzivně protřepávejte za slyšitelného chřastění kuliček po dobu asi 3 minut, provedte zkusmý střík a pak ze vzdálenosti 20 -30 cm křížem sprej naneste. Po asi 8 minutách je vrstva zaschlá, po 20 - 25 minutách je suchá. Zinkový opravný sprej WIKO je plně proschlý po 24 hodinách. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a obsah vystříkejte tak, až z nádoby bude unikat hnací plyn.

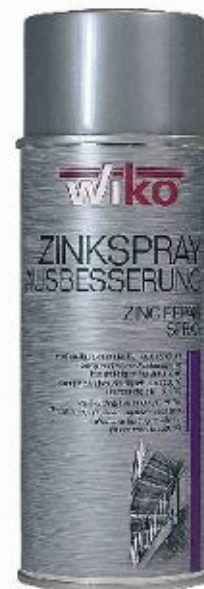

Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10
www.gluetec.de
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012